


P14

P80 147 516 PN16 DN50

Ventil zavzdušňovací závitový_M90x2

ZAVZDUŠŇOVACÍ VENTIL PN 16

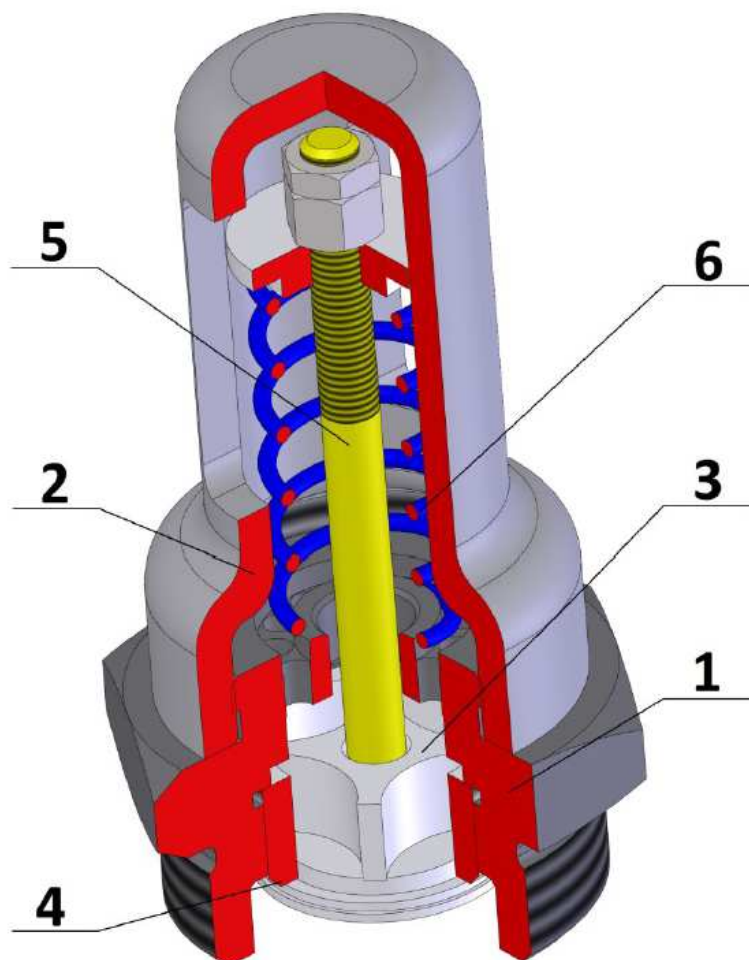

TYP	P 80
Jmenovitý tlak	PN 16
Jmenovitá světlost	DN 50

Použití
Konstrukční provedení: zavzdušňovací, pružinovým, čepový. Používá se pro jistění různých zařízení proti stoupnutí vakua nad dovolenou hodnotu v rozsahu otevíracích tlaků 0,001÷0,097 MPa. V prašném prostředí nutno opatřit ventil sítí či filtrem.


Konstrukce	EN 16304
Závitové připojení	ISO 228
Stavební délky	Dle výrobce
Zkoušení	EN 12266-1
Tlak/Teplota	EN 12516-1

Poz.	Díl	Materiál
		-10 ÷ +80 °C
		DIN / EN
1	Těleso	1.0553
2	Víko	GJL250
3	Kuželka	1.4021
4	Sedlo	1.4021
5	Vřeteno	1.4021
6	Pružina	1.7102
Specifikace ostatních materiálů na požádání		

P14

P80 147 516 PN16 DN50

Ventil zavzdušňovací závitový_M90x2

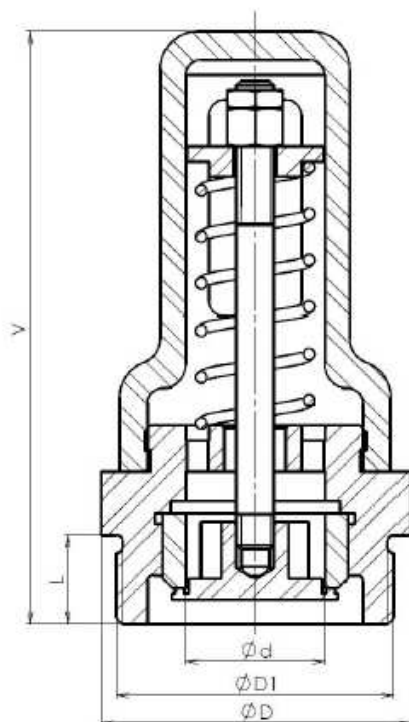

Hlavní a přípojovací rozměry (vstup/výstup)	
DN	50
D	100
d	50
D1	M90x2
L	30
V	150
Zaručený výtokový součinitel pro plyny	
$\alpha_w [-]$	0,01
Nejmenší průtočná plocha	
$A_o [mm^2]$	900

