


D71

D71 118 540.831 DN15-DN600 Y strainer flange DIN

standard features

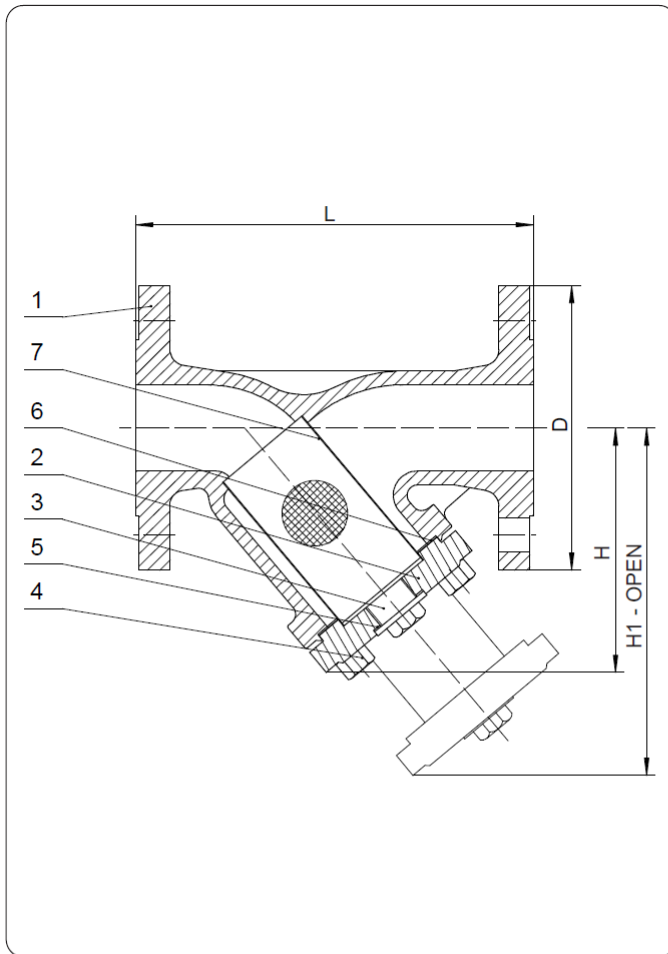

- **Description** BOLTED COVER
REPLACEABLE SCREEN
- **Design** DIN 3356
DIN 3840
- **Face to face** DIN 3202
- **Flanges** DIN 2501
DIN 2547
DIN 2526 FORM E
BW TO DIN 3239
- **Testing** DIN 3352 Part 1
DIN 3230 Part 3
- **Rating** DIN 2401
- **Marking** EN 19
CE - PED
- **Certificates** EN 10204 – 3.1 B

PART NAME	MATERIAL	
1 Body	1.0619	1.4581
2 Cover	1.0619	1.4581
3 Scre	1.0460	X5CrNiMo17-12-2
4 Blots	CK35	A2-70
5 Sealing piece	Cu-Alloy	Cu-Alloy
6 Gasket	S.S.reinforced graphite	S.S.reinforced graphite
7 Screen	SS304/SS316/SS316L	SS316/SS316L

D71 118 540.831 Y-STRAINERS DIN PN40 F1

SIZE DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	600
L RF/BW	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	550	600	730	850	980	1100	1200	1250	1450
D - PN25	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	330	360	425	485	555	620	670	730	845
D - PN40	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	350	375	450	515	580	660	685	755	890
H	70	80	85	100	110	125	145	160	190	220	250	295	320	385	450	510	585	610	670	-
H1	130	144	155	172	200	230	280	305	365	425	485	565	590	765	935	970	1125	-	-	-